

ZP.271.9.2020

**Wyjaśnienia i zmiany
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę drogi gminnej łączącej rondo DOZAMET z ul. Brzozową oraz rozbudowa drogi gminnej nr 102413F w ciągu ul. Brzozowej i ul. Wyspiańskiego w Nowej Soli.

Działając na podstawie 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań, wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków:

Pytanie nr 1

Przedmiar robót roboty drogowe, przedmiar poz. nr 5.

Prosimy o podanie grubości rozbiórki nawierzchni oraz grubości rozbiórki podbudowy.

Odpowiedź

Należy przyjąć następujące grubości rozbiórek:

- nawierzchnia bitumiczna na istniejących jezdniach o grubości od 20 do 25 cm,
- podbudowa na istniejących jezdniach o grubości od 20 do 25 cm,
- nawierzchnia bitumiczna na istniejących chodnikach o grubości od 3 do 5 cm,
- podbudowa na istniejących chodnikach o grubości od 10 do 15 cm.

Pytanie nr 2

Przedmiar robót roboty drogowe, przedmiar poz. nr 7.

Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju są to płyty betonowe. Prosimy o podanie gr. podbudowy do rozbiórki.

Odpowiedź

Należy rozebrać zdegradowane płyty betonowe typu MON o wymiarach 300x150x20cm oraz podbudowę pod płytami o grubości od 20 do 25 cm.

Pytanie nr 3

Przedmiar robót roboty drogowe, przedmiar poz. nr 8.

Prosimy o podanie długości toru kolejowego do rozbiórki. Czy jest to jeden tor czy kilka? Prosimy o wyjaśnienie czy należy dokonać także rozbiórki podkładów i podbudowy torowiska.

Odpowiedź

Należy rozebrać fragment toru kolejowego - para szyn o dł. ok. 20 m ułożonych w płytach betonowych jak na przejeździe kolejowym (typowy przejazd z płyt CBP na szerokość jednej płyty), płyty betonowe o gr. 15 cm, podkłady drewniane gr. 16 cm z wypełnieniem tłuczniem, podbudowa gr. 20 cm.

Pytanie nr 4

Przedmiar robót roboty drogowe, przedmiar poz. nr 8.

Prosimy o wyjaśnienie czy materiały z rozbiórki stanowią własność wykonawcy.

Odpowiedź

Materiały z rozbiórki, których dotyczy pozycja 8 przedmiaru robót, pozostaną do dyspozycji wykonawcy i będą stanowiły jego własność.

Pytanie nr 5

Przedmiar robót roboty drogowe, przedmiar poz. nr 10.

Prosimy o podanie rodzaju naw. chodników w rozbiu na m² (kostka betonowa, płytki betonowe, masa bitumiczna itp.) prosimy o podanie gr podbudowy do rozbiórki.

Odpowiedź

Należy rozebrać chodnik na podbudowie o gr. 10-15 cm o nawierzchni:

- 1) z płytek betonowych w ilości -205 m²,
- 2) z kostki betonowej - 649 m²,
- 3) z drobnej kostki kamiennej – 120 m².

Pytanie nr 6

Przedmiar robót roboty drogowe, przedmiar poz. nr 13.

Ze względu na dużą ilość rozbiórek ogrodzeń prosimy o wyszczególnienie typów ogrodzeń w tej pozycji. Czy zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji fotograficznej lub szczegółowej inwentaryzacji tych ogrodzeń. Jeśli tak – to prosimy o załączenie na str. www.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada dokumentacji fotograficznej ogrodzeń.

Do rozbiórki są ogrodzenia typu:

- 1) ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach betonowych wysokości od 1,5 do 2 m,
- 2) ogrodzenie betonowe wysokości ok. 2 m,
- 3) ogrodzenie z siatki stalowej w ramach stalowych na słupkach stalowych wysokości ok. 1,7 m, z betonową wysoką podmurówką.

Inwentaryzacja ogrodzeń:

| Droga | Typ ogrodzenia | Długość [m] | Wysokość [m] | Powierzchnia [m ²] |
|-------|--|-------------|--------------|--------------------------------|
| D3 | Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach betonowych | 36 | 1,5 | 54 |
| D3 | Ogrodzenie betonowe | 5 | 2 | 10 |
| D3 | ogrodzenie z siatki stalowej w ramach stalowych z betonową wysoką podmurówką | 146 | 1,7 | 248 |
| D4 | Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach betonowych | 24 | 2 | 48 |
| | | | | 360 |

Pytanie nr 7

Przedmiar robót roboty drogowe, przedmiar poz. nr 21.

Prosimy o wyjaśnienie. Czy wywóz ziemi w tej pozycji dotyczy wywozu urobku z pozycji nr 18 przedmiaru. Czy jest to odrębna pozycja.

Odpowiedź

Wywóz ziemi z pozycji 21 przedmiaru robót dotyczy wywozu urobku z pozycji nr 18 przedmiaru robót.

Pytanie nr 8

Przedmiar robót roboty drogowe, przedmiar poz. nr 26. Prosimy o korektę j.m. na m². W SST 01.02.04 jest zapis, iż kostka betonowa z rozbiórki powinna być złożona na paletach i przetransportowana na miejsce wskazane przez zamawiającego. Prosimy o podanie ilości kostki betonowej. Czy powyższy zapis będzie dotyczył także innych elementów betonowych jak krawężniki, obrzeża.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia jednostkę miary w przedmiarze poz. 26 na „m²”. Zapis w SST 01.02.04 dotyczy wyłącznie kostki betonowej w ilości 649 m² oraz kostki kamiennej w ilości 120 m².

Pytanie nr 9

Przedmiar robót roboty drogowe, przedmiar poz. nr 35. Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z SST na umocnienie humusem można zastosować materiał z od humusowania.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że na umocnienie powierzchni humusem gr. 10 cm można zastosować materiał pozyskany ze zdjęcia warstwy humusu z podłoża terenu zielonego dz. nr 2/172 na odcinku D2 i D3.

Pytanie nr 10

Przedmiar robót roboty drogowe, przedmiar poz. nr 37. Prosimy o podanie rodzaju oznakowania termoplastyczne czy chemoutwardzalne. Jaki okres gwarancji należy zastosować na oznakowanie.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza oznakowanie poziome grubowarstwowe masą chemoutwardzalną stosowane na zimno lub masą termoplastyczną. Zgodnie z postanowieniami SIWZ (pkt 5.23), na oznakowanie poziome jezdni wymagany jest 36 miesięczny okres gwarancji.

Pytanie nr 11

Przedmiar robót roboty drogowe, przedmiar poz. nr 42. Prosimy o podanie rodzaju ogrodzeń do przestawienia.

Odpowiedź

Ogrodzenia do przestawienia (rozbiórki i ponownego ustawienia) na drodze D1 i D2:
- ogrodzenie z paneli na słupkach metalowych wysokości 1,75 m o długości ok. 260 m,
- ogrodzenie z paneli na słupkach metalowych wysokości 4m o długości ok. 100 m.

Pytanie nr 12


Przedmiar robót roboty drogowe, przedmiar poz. nr 46, 47, 48, 49. Prosimy o wyjaśnienie czy ma to być zwykła kostka betonowa typu cegła lub behaton. Prosimy o podanie koloru kostki w tych pozycjach.

Odpowiedź

Chodnik należy wykonać z kostki betonowej z mikrofazą lub bezfazowej grubości 8 cm w kształcie prostokąta, kolor szary z jednym rzędem z kostki koloru grafitowego. Ścieżkę rowerową należy wykonać z kostki betonowej bezfazowej grubości 8 cm w kształcie kwadratu o boku od 150 mm do 210 mm, kolor grafit.

Opaskę bezpieczeństwa należy wykonać z kostki betonowej z mikrofazą grubości 8 cm w kształcie prostokąta, kolor szary.

Nawierzchnię zjazdów, placu postojowego i drogi dojazdowej w obrębie skrzyżowania z ul. Wodną oraz zatokę autobusową należy wykonać z kostki betonowej bezfazowej lub z mikrofazą w kształcie „dwuteownik” kolor grafit – wg wzoru.

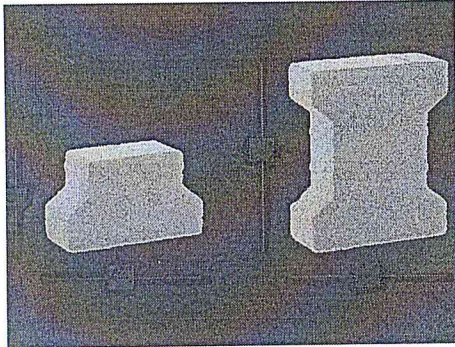

Pytanie nr 13

Projekt budowlany branży sanitarnej O.PW KD str 16 pkt 3. W punkcie tym jest zapis o całkowitej wymianie gruntu na piasek, natomiast na str 6 punkt 1.1 a) jest zapis „Jeżeli grunt rodzimy spełni parametry to należy go zastosować jako podsypka, obsypka i zasyпка”. Prosimy o wyjaśnienie czy należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu przy wykonaniu kanalizacji.

Odpowiedź

Przy wykonaniu kanalizacji deszczowej należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu.

Pytanie nr 14

Przedmiar robót roboty kanalizacji, przedmiar poz. nr 2.6 i 2.7. Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dopuszcza do tych pozycji rury PE K2-Kan XXL lub PE Weholite albo rury Frankische.

Odpowiedź

Do budowy kanalizacji deszczowej należy zastosować rury spełniające parametry wskazane w STWiORB str. 13 pkt 2.1.

Pytanie nr 15

Dotyczy § 2 ust. 14 Projektu Umowy cyt.: „Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia terenu budowy na potrzeby robót budowlanych prowadzonych przez ENEA S.A. oraz Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli.” Wnosi się o podanie i uszczegółowienie terminów oraz zakresów planowanych przez ENEA S.A oraz Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli robót budowlanych. Wnosi się o doprecyzowanie zapisu umownego poprzez zmianę określenia „udostępnienie” na „przekazanie części terenu budowy” wskazanym podmiotom w celu realizacji robót budowlanych. Wnosi się również o uzupełnienie zapisu, że przekazanie części placu budowy przez Wykonawcę, wskazanym Podmiotom będzie dokonane przy udziale

Zamawiającego. Wykonawca niniejszego zamówienia publicznego, nie może ponosić odpowiedzialności, w tym wynikającej z przepisów Prawa Budowlanego, za działania Podmiotów od niego niezależnych i nie związanych z realizacją robót budowlanych w ramach tego zamówienia.

Odpowiedź

W istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy, z § 2 usuwa się ustęp 14 o treści „Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia terenu budowy na potrzeby robót budowlanych prowadzonych przez ENEA S.A. oraz Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli.”

Pytanie nr 16

Dotyczy § 18 ust. 5 Projektu Umowy, wnosi się o wprowadzenie dodatkowego zapisu określającego możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z realizacji przez Podmioty (ENEA S.A., MZGK w Nowej Soli) robót budowlanych nie związanych z Przedmiotem Zamówienia niniejszego postępowania.

Odpowiedź

W związku z usunięciem ustępu 14 z treści § 2 istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy, nie ma potrzeby wprowadzania wnioskowanego zapisu.

Pytanie nr 17

Dotyczy § 18 ust. 5 Projektu Umowy, wnosi się o wprowadzenie dodatkowego zapisu określającego możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na realizację robót.

Odpowiedź

Do § 18 ust. 5 istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy, dotyczącego możliwości zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym terminu realizacji przedmiotu umowy, wprowadza się zapis dopuszczający możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na realizację robót o treści:

- „g) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót ze względu na intensywne opady deszczu lub niską temperaturę: przez intensywne opady deszczu należy rozumieć opady deszczu przekraczające 6 godzin na dobę lub w ilości przekraczającej 10mm/dobę stwierdzone na podstawie stosownych dokumentów wydanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przez niską temperaturę należy rozumieć wystąpienie temperatury niższej niż temperatura określona w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej **załącznik nr 2 do umowy** dla robót, których wykonywanie nie jest dopuszczalne, pomiar temperatury winien być dokonany przez kierownika budowy o godz. 9:00 w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela zamawiającego i wpisany do dziennika budowy”.

Pytanie nr 18

Dotyczy § 17 Projektu Umowy, wnosi się o wprowadzenie limitu kar w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 11 ust. 1 umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

Pytanie nr 19

SIWZ pkt 5.8 wskazuje, że dokumentacja projektowa i STWiORB mogą być nieszczegółowe i nie podają w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu zamówienia, bądź też nie precyzują dostatecznie rodzaju i standardu materiałów. Natomiast § 1 ust. 7 Projektu Umowy nakazuje wykonawcy zobowiązać się do oświadczenia, że nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do jej kompletności, zupełności, poprawności sporządzenia oraz oświadcza, że jest ona wystarczająca do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i z dochowaniem najwyższej staranności wymaganej od profesjonalnego przedsiębiorcy budowlanego. Zapis SIWZ nie pozwala wykonawcy na oświadczenie o zupełności i poprawności dokumentacji projektowej i STWiORB. Wnosimy o wykreślenie § 1 ust. 7 z Projektu Umowy jako niezgodnego z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający częściowo uwzględnił uwagi wykonawcy co do treści składanego oświadczenia i w § 1 ust. 7 wykreślił zapis dotyczący „zupełności i poprawności” sporządzenia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Po uwzględnieniu zmian § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do jej kompletności oraz oświadcza, że jest ona wystarczająca do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i z dochowaniem najwyższej staranności wymaganej od profesjonalnego przedsiębiorcy budowlanego.”

Pytanie nr 20

§ 2 ust. 2 Projektu Umowy wskazuje, że wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu elementów z demontażu i rozbiórek. W dalszych słowach tego samego ustępu wskazuje, że pozostały materiał z rozbiórek wykonawca zobowiązany jest zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. Zwracamy się o wyjaśnienie i sprecyzowanie, które elementy z demontażu i rozbiórek należy przekazać zamawiającemu, a który należy zutylizować na własny koszt wykonawcy.

Odpowiedź

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu kostki brukowej betonowej i kostki kamiennej oraz słupków i tarczy znaków drogowych. Pozostałe materiały z rozbiórki wykonawca jest zobowiązany zutylizować własnym staraniem i na własny koszt.

Pytanie nr 21

§ 13 ust. 5 Projektu Umowy. Zamawiający w tym ustępie wyszczególnia dokumenty niezbędne do powiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. Natomiast w pkt 6)

ba p. t. Stop

M

zarwał sformułowanie: „wymagane dokumenty”. Zwracamy się o wyjaśnienie, co stanowi „wymagane dokumenty”.

Odpowiedź

W § 13 ust. 5 istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy, w pkt 6 usuwa się sformułowanie „wymagane dokumenty”.

Pytanie nr 22

Czy zamawiający jest w posiadaniu wersji edytowalnej materiałów stanowiących Załącznik nr 1. Jeżeli tak, prosimy o przekazanie.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnił załącznik nr 1 w posiadanej wersji (pdf).

Pytanie nr 23

Czy zamawiający posiada decyzję o której mowa w Art. 36 ust 1 punkt 5 ustawy z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jeżeli tak, prosimy o przekazanie.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada decyzji o której mowa w art. 36 ust 1 punkt 5 ustawy z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Pytanie nr 24

Wnosimy o potwierdzenie, że Inwestor zgodnie z zapisami punktu 7 decyzji ZRID (Warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej) uzyska pozwolenie Wojewódzkiego Lubuskiego Konserwatora Zabytków w trybie decyzji administracyjnej na prowadzenie prac archeologicznych oraz zapewni prowadzenie prac archeologicznych na własny koszt i własnym staraniem.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Lubuskiego Konserwatora Zabytków w trybie decyzji administracyjnej na prowadzenie prac archeologicznych oraz zapewnienie prowadzenia prac archeologicznych leży po stronie zamawiającego.

Pytanie nr 25

Br. drogowa, poz. 26 przedmiaru robót – prosimy o podanie prawidłowej jednostki.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia jednostkę miary w Przedmiarze poz. 26 na „m2”

Pytanie nr 26

Czy zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie poszczególnych ulic.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zamknięcie jedynie odcinków ulic objętych zadaniem inwestycyjnym, pod warunkiem zapewnienia dojazdu do zakładów produkcyjnych, usługowych oraz posesji prywatnych skomunikowanych poprzez te odcinki ulic.

Pytanie nr 27

Przedmiar robót – Zbiorcze Zestawienie Kosztów – prosimy o zamieszczenie tabeli z opisem.

54 10
17.01.2014 20:00

M

Odpowiedź

Zbiorcze zestawienie kosztów w podziale na koszty kwalifikowane i koszty niekwalifikowane zostało zamieszczone w pkt 1 formularza oferty stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający posiada archiwalne zdjęcia/ mapy tego rejonu z pierwotną zabudową. Jeżeli tak, prosimy o przekazanie.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada takiej dokumentacji.

Pytanie nr 29

Na ulicy Wyspiańskiego przewiduje się przebudowę chodnika (od strony Cmentarza). Czy wraz z jego przebudową istnieje konieczność wymiany/remontu ogrodzenia cmentarza.

Odpowiedź

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wymiany/remontu ogrodzenia cmentarza.

Pytanie nr 30

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilości karczowania pni po wycince drzew o średnicy 101-140 cm wykazanych w operacie dendrologicznym (szt. 2) i w przedmiarze (szt. 1).

Odpowiedź

Należy wykarczować 1 szt. pnia o średnicy 101-140 cm. Ilość karczowania pni uległa zmniejszeniu z uwagi na odstąpienie od wycinki 1 szt. dębu o śr. 101-140 cm.

Pytanie nr 31

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilości usunięcia krzewów wykazanych w operacie dendrologicznym (55m²) i w przedmiarze (150m²).

Odpowiedź

Po wizycie w terenie stwierdzono przyrost zakrzewienia terenu od czasu opracowania dokumentacji projektowej. W związku z powyższym, należy uwzględnić zwiększoną ilość wycinki w stosunku do operatu dendrologicznego uwzględniającą wszystkie obecnie istniejące krzewy na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym. Szacunkowa ilość krzewów do wycinki wynosi 150 m².

Pytanie nr 32

Do kogo należą tory kolejowe pochodzące z rozbiórki.

Odpowiedź

Tory kolejowe pochodzące z rozbiórki pozostaną do dyspozycji wykonawcy i będą stanowiły jego własność.

Pytanie nr 33

Prosimy o określenie rodzaju i ilości materiału pochodzącego z rozbiórek i demontażu jaki należy przekazać zamawiającemu.

Odpowiedź

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu kostki brukowej betonowej i kostki kamiennej oraz słupki i tarcze znaków drogowych. Pozostałe materiały z rozbiórki wykonawca jest zobowiązany zutylizować własnym staraniem i na

Handwritten signature and notes in blue ink at the bottom left corner.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right corner.

własny koszt. Zamawiającemu należy przekazać kostkę brukową betonową w ilości 649 m² i kostkę kamienną w ilości 120 m² oraz słupki w ilości 9 szt. i tarcze znaków drogowych w ilości 13 szt.

Pytanie nr 34

Czy w ofercie wykonawca ma ująć wymianę gruntu z uwagi na posadowienie nowoprojektowanej drogi na podłożu stanowiącym nasyp niekontrolowany tj „gruz, cegły, piasek, gleba” stanowiącym warstwę o miąższości od 0,5m do 3,5m.

Pytanie nr 35

Prosimy o potwierdzenie, że nowoprojektowana droga po wykonaniu korytowania ma zostać posadowiona na gruncie rodzimym tj. zgodnie z załączoną opinią geologiczną na gruzie, ceglach, piasku i glebie - stanowiących warstwę o miąższości od 0,5m do 3,5m.

Odpowiedź (dot. pytania nr 34 i 35)

Zgodnie z opinią geologiczną z listopada 2018 r., w projekcie wykonawczym branży drogowej pkt 7 warunki gruntowo-wodne określono, że nasypy należy traktować jako nienośne. Zgodnie z Katalogiem Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych tablica 7.4. podłoże zaliczono do grupy nośności: droga D1, D2 - G2, droga D3, D4 - G1. Powyższe wymaga wymiany gruntów nienośnych na podłożu stanowiącym nasyp niekontrolowany tj „gruz, cegły, piasek, gleba”.

UWAGA: W dokumentacji projektowej zostały załączone dwie opinie geologiczne. Pierwsza wykonana w sierpniu 2017 r. oraz druga wykonana w listopadzie 2018 r. Pierwsza opinia geologiczna dotyczyła przebiegu drogi, który ostatecznie nie został przyjęty do realizacji. Obecnie aktualną opinią geologiczną jest opinia geologiczna z listopada 2018 r. stanowiąca plik o nazwie OPINIA GEOLOG.2.

Pytanie nr 36

Zgodnie z punktem 8 opisu Projektu Wykonawczego branży drogowej jeżeli badania kontrolne wykażą, że grupa nośności podłoża gruntowego określona w czasie robót jest gorsza od przyjętej do projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszanego podłoża to należy przeprojektować dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwę ulepszanego podłoża (analogiczny zapis w Projekcie Budowlanym). Czy ewentualny projekt zmiany konstrukcji drogi jest po stronie zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany konstrukcji nawierzchni i ulepszanego podłoża. Jednakże w przypadku, gdy badania kontrole wykażą, że grupa nośności podłoża gruntowego określona w czasie robót jest gorsza od przyjętej do projektowania konstrukcji nawierzchni, zamawiający na własny koszt wykona projekt zamienny. W przypadku wystąpienia robót zamiennych ich koszt zostanie ustalony w oparciu o postanowienia umowne (§ 18 ust. 3 istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy).

Pytanie nr 37

W związku z możliwością powstania zmiany projektu konstrukcji jezdni z uwagi na występowanie w podłożu gruzu, cegieł, gleby i piasku prosimy o odpowiedź czy termin wykonania przedmiotu zamówienia (punkt 6.1 wzoru umowy) zostanie przedłużony o czas opracowania przez zamawiającego w/w projektu zamiennego.

Odpowiedź

Termin wykonania przedmiotu zamówienia zostanie przedłużony o czas opracowania przez zamawiającego projektu zamiennego jedynie w przypadku polecenia zamawiającego o konieczności wstrzymania budowy ze względu na brak możliwości prowadzenia robót budowlanych.

Pytanie nr 38

Zgodnie z punktem 8 opisu Projektu Wykonawczego branży drogowej jeżeli badania kontrolne wykażą, że grupa nośności podłoża gruntowego określona w czasie robót jest gorsza od przyjętej do projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża to należy przeprojektować dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwę ulepszonego podłoża (analogiczny zapis w Projekcie Budowlanym). Prosimy o podanie dodatkowego wzmocnienia podłoża jakie zamawiający zamierza wprowadzić w ewentualnym projekcie zamiennym konstrukcji jezdni.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podłoża. Jeżeli badania kontrole wykażą, że należy przeprojektować dolne warstwy konstrukcji nawierzchni, rodzaj wzmocnienia będzie określał projekt zamienny.

Pytanie nr 39

Czy

- 1) zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń lub opowiadające im uprawnienia równoważne, z doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji dwóch robót budowlanych, z których każda polegała na wykonaniu nawierzchni mineralno-asfaltowej i z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa o powierzchni min. 5.000 m² łącznie wraz z kanalizacją sanitarną lub deszczową i wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 2 mln złotych (bez podatku VAT).
- 2) zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na wykonaniu nawierzchni mineralno-asfaltowej i z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa o powierzchni min. 5.000 m² łącznie wraz z kanalizacją sanitarną lub deszczową i wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 2 mln złotych (bez podatku VAT).

lub czy

- 1) zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń lub opowiadające im uprawnienia równoważne, z doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji dwóch robót budowlanych, z których każda polegała na wykonaniu nawierzchni mineralno-asfaltowej na podbudowie z kruszywa o powierzchni min. 5.000 m²

Handwritten signature and notes in blue ink at the bottom left corner.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right corner.

wraz z kanalizacją sanitarną lub deszczową i wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 2 mln złotych (z podatkiem VAT),

- 2) zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na wykonaniu nawierzchni mineralno-asfaltowej na podbudowie z kruszywa o powierzchni min. 5.000 m² wraz z kanalizacją sanitarną lub deszczową i wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 2 mln złotych (z podatkiem VAT).

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu. Przyjęte warunki udziału dotyczące doświadczenia kierownika budowy oraz doświadczenia zawodowego wykonawcy zostały ustalone adekwatnie do zakresu robót oraz ich wartości szacunkowej.

Pytanie nr 40

Wykonawca zwraca się z prośbą do zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 08.05.2020 r. z uwagi na panującą pandemię Koronawirusa oraz ze względu na obszerny zakres przedmiotu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie rzetelnej wyceny zamówienia w terminie do 24 kwietnia 2020 r.

Odpowiedź

W celu uwzględnienia wprowadzonych zmian treści SIWZ oraz udzielonych wyjaśnień, zamawiający przedłuża termin składania ofert. Informacja o wyznaczonym terminie została zamieszczona w dalszej części niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 41

Czy w przypadku kiedy wykonawca polega na zdolnościach technicznych innego podmiotu może sumować doświadczenie swoje (jedna robota budowlana) oraz podmiotu na którego zdolności się powołuje (druga robota).

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia wykonawcy z doświadczeniem podmiotu, na którego zasoby się powołuje. Wymóg wykonania dwóch zamówień winien wykazać samodzielnie wykonawca lub podmiot, który udostępnia swoje zasoby.

Pytanie nr 42

Czy zamawiający uzna za wystarczające wykonanie roboty budowlanej polegającej na wykonaniu nawierzchni mineralno-asfaltowej na podbudowie z kruszywa o powierzchni min. 5 000 m² oraz wykonaniem studzienek ściekowych ulicznych w ilości 3 szt.

Odpowiedź

Warunek udziału potwierdza każde zadanie, które obejmowało wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej na podbudowie z kruszywa o powierzchni min. 5.000 m² wraz z kanalizacją sanitarną lub deszczową bez względu na zakres i wartość wykonanej kanalizacji sanitarnej lub deszczowej.

J. B. + S. M. 27.04.20

FM

Pytanie nr 43

Wykonawca zwraca się o zmniejszenie kary i zamianę zapisu na:

§ 17

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
 - a) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 1 – 2 umowy, w wysokości **200 zł** za każdy stwierdzony przypadek,
 - b) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż wykonawca lub zaakceptowany przez zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową - w wysokości **500 zł** za każdy stwierdzony przypadek,
 - c) za nieprzedłożenie zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości **500** złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
 - d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości **500** złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,
 - e) za brak dokonania wymaganej przez zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez zamawiającego terminie (jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej) w wysokości **0,02 %** wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez zamawiającego na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu zapłaty,
 - f) w przypadku **zwłoki** w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 15 w wysokości 10 zł za każdy dzień **zwłoki**, a w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku § 6 ust. 3 i ust. 7 w wysokości **50 zł** za każdy dzień **zwłoki**.
 - g) za brak obecności kierownika budowy lub kierownika robót, na terenie budowy niezgodnie z zasadami określonymi umową, w wysokości **50 zł** za każdy stwierdzony przypadek,
 - h) w przypadku **zwłoki** w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 3 i 4 oraz § 10 ust. 6 umowy, w wysokości **50 zł** za każdy dzień **zwłoki**,
 - i) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczającą 7 dni w stosunku do terminu określonego w § 10 ust. 1 umowy, w wysokości **0,02 %** wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- j) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczającą 14 dni w stosunku do terminu określonego w § 10 ust. 1 umowy, w wysokości **0,03 %** wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
 - k) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającą 14 dni w stosunku do terminu określonego w § 10 ust. 1 umowy, w wysokości **0,05 %** wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
 - l) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości **5 %** całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, którego brak zapłaty dotyczy, za każde dokonanie przez zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców,
 - m) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości **0,05 %** nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,
 - n) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości **0,01 %** całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,
 - o) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości **5 %** całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego w wysokości **5 %** całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 1 z zastrzeżeniem, że kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 16 ust. 2 umowy.
3. Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawcę temu terminowi, zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, gdyż wysokość kar umownych przewidzianych w § 17 istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy nie jest wygórowana i nie odbiega od wysokości kar umownych powszechnie stosowanych w obrocie prawnym.

bl... ..

fy

UWAGA:

Uwzględniając udzielone wyjaśnienia oraz dokonane zmiany treści SIWZ, zamawiający udostępnia wykonawcom poprawiony przedmiar robót w zakresie robót branży drogowej, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień. Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę, że załączony przedmiar robót oraz pozostałe przedmiary robót załączone do SIWZ służą wyłącznie celom informacyjnym, a wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia ich zgodności z dokumentacją projektową.

W związku z wprowadzonymi zmianami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 24 kwietnia 2020 r. do dnia **30 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 30 kwietnia 2020 r. o godz. 10:30.**

Załączniki:

1. przedmiar robót branży drogowej.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Miejsce publikacji: www.nowasol.pl


PREZYDENT MIASTA
Nowa Sól
Jacek Milewski

 *Tomasz*